



AGRO POWER ПОЛИКЛИНОВЫЕ РЕМНИ

Поликлиновые ремни объединяют в себе большую гибкость плоских ремней с высокой производительностью клиновых ремней.

Износостойкие резиновые компоненты способствуют плавной работе, ограниченной масло- и термостойкости и долгому сроку службы.

Поликлиновые ремни подходят для использования с внешними натяжными роликами, которые используются, например, в змеевидных приводах.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- хорошее сцепление и высокая производительность
- низкий уровень вибрации и шума
- возможна работа при высоких скоростях ремня
- очень гибкие, подходят для внешних натяжных роликов
- экологически чистые

ПРОФИЛИ:


RH; RJ; RK; PL; PM

РАЗМЕРЫ:

Диапазон длин зависит от профиля
от 690 до 6 096 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Двигатели внутреннего сгорания

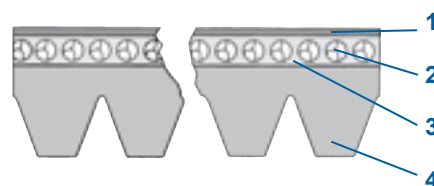

- 1 Верхний резиновый слой
- 2 Корд
- 3 Резиновый слой, облегающий корд
- 4 Резиновое основание ремня